



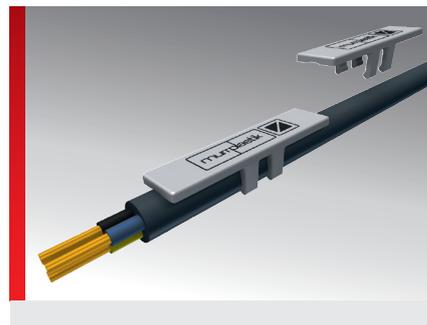

Маркировочная табличка KNQ

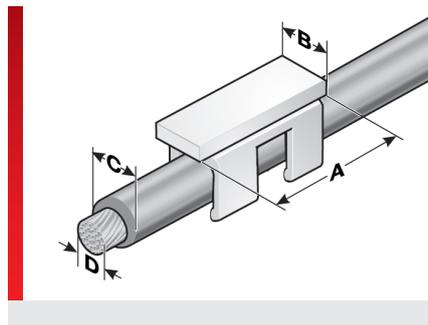

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Высококачественная маркировочная табличка без содержания галогенов для дополнительной непосредственной маркировки жил. Табличка KNQ может быть отрезана на сердечниках одиночных проводов вручную без предварительного отсоединения, также без инструментов.

Имеются три типа размеров для поперечных сечений проводов от 0,5 до 6 мм².

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Поликарбонат (PC)
	-40 – 130 °C
	VO
	Однорядная маркировка. Последующий монтаж.

Тип	Номер для заказа	Цвет	RAL аналогичный	Применение Диапазон от — до Ø мм (C)	Жила Сечение от — до мм ² (D)	Маркировка размер мм (B x A)	Область печати мм	Количество Символ/Строки	Количество На Рама	Базовая панель	Программное обеспечение Тип	Кол. шт.
Для кабеля диаметром от 2,0 до 3,1 мм												
KNQ 3,8/12-2,0	86381810	Белый	9016	2,00 – 2,60	0,50 – 0,75	3,80 x 12,00	3,80 x 12,00	6 / 1	48	GP3Q	400	720
KNQ 3,8/18-2,0	86381812	Белый	9016	2,00 – 2,60	0,50 – 0,75	3,80 x 18,00	3,80 x 18,00	10 / 1	48	GP3Q	401	720
KNQ 3,8/23-2,0	86381814	Белый	9016	2,00 – 2,60	0,50 – 0,75	3,80 x 23,00	3,80 x 23,00	12 / 1	48	GP3Q	402	720
KNQ 3,8/12-2,5	86381820	Белый	9016	2,50 – 3,10	0,75 – 1,50	3,80 x 12,00	3,80 x 12,00	6 / 1	48	GP3Q	403	720
KNQ 3,8/18-2,5	86381822	Белый	9016	2,50 – 3,10	0,75 – 1,50	3,80 x 18,00	3,80 x 18,00	10 / 1	48	GP3Q	404	720
KNQ 3,8/23-2,5	86381824	Белый	9016	2,50 – 3,10	0,75 – 1,50	3,80 x 23,00	3,80 x 23,00	12 / 1	48	GP3Q	405	720
KNQ 4,8/12-3,0	86381830	Белый	9016	3,00 – 3,60	1,50 – 2,50	4,80 x 12,00	4,80 x 12,00	6 / 1	48	GP3Q	406	720
KNQ 4,8/18-3,0	86381832	Белый	9016	3,00 – 3,60	1,50 – 2,50	4,80 x 18,00	4,80 x 18,00	10 / 1	48	GP3Q	407	720
KNQ 4,8/23-3,0	86381834	Белый	9016	3,00 – 3,60	1,50 – 2,50	4,80 x 23,00	4,80 x 23,00	12 / 1	48	GP3Q	408	720
KNQ 4,8/12-3,5	86381840	Белый	9016	3,50 – 4,30	2,50 – 4,00	4,80 x 12,00	4,80 x 12,00	6 / 1	48	GP3Q	409	720
KNQ 4,8/18-3,5	86381842	Белый	9016	3,50 – 4,30	2,50 – 4,00	4,80 x 18,00	4,80 x 18,00	10 / 1	48	GP3Q	410	720
KNQ 4,8/23-3,5	86381844	Белый	9016	3,50 – 4,30	2,50 – 4,00	4,80 x 23,00	4,80 x 23,00	12 / 1	48	GP3Q	411	720
KNQ 5,5/12-4,2	86381850	Белый	9016	4,20 – 5,10	4,00 – 6,00	5,50 x 12,00	5,50 x 12,00	6 / 1	48	GP3Q	412	720
KNQ 5,5/18-4,2	86381852	Белый	9016	4,20 – 5,10	4,00 – 6,00	5,50 x 18,00	5,50 x 18,00	10 / 1	48	GP3Q	413	720
KNQ 5,5/23-4,2	86381854	Белый	9016	4,20 – 5,10	4,00 – 6,00	5,50 x 23,00	5,50 x 23,00	12 / 1	48	GP3Q	414	720

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Поликарбонат (PC)

Маркировочная табличка KNQ

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур
-40 – 130 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести
V0

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Безгалогенная
DIN/VDE 0472, часть 815

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Однострочная маркировка. Последующий монтаж.

СПОСОБ МОНТАЖА



Система зажимов

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ



Плоттер



Лазер



Струйная печать

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного усовершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_114635~20201105~891586~acs_mod_knq