
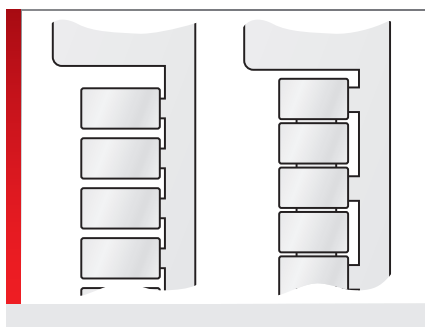


Табличка для маркировки клемм KMR

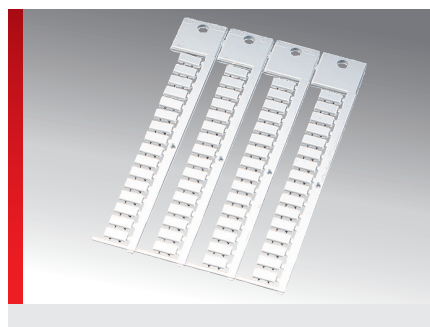

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

KMR — для производителей клемм **Weidmüller, Conta Clip, ABB Entrelac, Klemsan, Schlegel и Wago**.

Высококачественные, безгалогенные пластинки клеммных табличек. Таблички имеются для индивидуального монтажа или в полосах.

Большая поверхность печати на верхней

части предоставляет возможность для индивидуального проекта и клеммного блока, обходясь без нужды в дополнительных системах устройств.

Пластинки табличек, обозначенные как «полосы с 5-6 мм шагом» могут быть адаптированы к ширине клеммного блока 5 мм или 6 мм с помощью гибкого соединения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Поликарбонат (PC)
	-40 – 130 °C
	V0
	При одиночном и рядном монтаже
	
	
	
	
	
	

Тип	Номер для заказа	Цвет	RAL аналогичный	Маркировка Размер * мм	Маркировочный Поверхность * мм	Количество Символ/Строки	Количество Стебли	Количество На Рама	Базовая панель	Программное обеспечение Тип	Кол. шт.
Соединенные по отдельности											
KMR 5/10	86401010	Белый	9016	5,00 x 10,00	5,00 x 10,00	5 / 1	4	64	GP4	30	1000
KMR 5/15	86401014	Белый	9016	5,00 x 15,00	5,00 x 15,00	8 / 1	4	64	GP4	31	1000
KMR 6/10	86401018	Белый	9016	6,00 x 10,00	6,00 x 10,00	5 / 1	4	64	GP4	32	1000
KMR 6/15	86401022	Белый	9016	6,00 x 15,00	6,00 x 15,00	8 / 1	4	64	GP4	33	1000
KMR 5/10 FA	86401032	Белый	9016	5,00 x 10,00	5,00 x 10,00	5 / 1	4	64	GP4	160	1024
Полосы, расположенные с шагом 3,5 мм											
KMR 3,5/7,5-3,5	86401034	Белый	9016	3,50 x 7,50	3,50 x 7,50	4 / 1	4	120	GP4	161	1200
KMR 3,5/10-3,5	86401046	Белый	9016	3,50 x 10,00	3,50 x 10,00	5 / 1	4	120	GP4	423	1200
Полосы, расположенные с шагом 5 мм											
KMR 5/7,5-5	86401026	Белый	9016	5,00 x 7,50	5,00 x 7,50	4 / 1	4	88	GP4	34	1400
KMR 5/7,5-5	86401036	Желтый	1018	5,00 x 7,50	5,00 x 7,50	4 / 1	4	88	GP4	34G	1400
KMR 5/7,5-5	86401044	Красный	2012	5,00 x 7,50	5,00 x 7,50	4 / 1	4	88	GP4	262	1400
KMR 5/7,5-5	86401040	Синий	5012	5,00 x 7,50	5,00 x 7,50	4 / 1	4	88	GP4	260	1400
KMR 5/7,5-5	86401042	Оранжевый	2011	5,00 x 7,50	5,00 x 7,50	4 / 1	4	88	GP4	261	1400
KMR 5/10-5	86401012	Белый	9016	5,00 x 10,00	5,00 x 10,00	5 / 1	4	88	GP4	35	1400
KMR 5/15-5	86401016	Белый	9016	5,00 x 15,00	5,00 x 15,00	8 / 1	4	88	GP4	36	1400
KMR 5/15-5	86401017	Желтый	1018	5,00 x 15,00	5,00 x 15,00	8 / 1	4	88	GP4	36G	1400
Полосы, расположенные с шагом 5,1 мм											
KMR 5/5-5,1	86401011	Белый	9016	5,00 x 5,00	5,00 x 5,00	2 / 1	5	100	GP5	319	1100
KMR 5/7,5-5,1	86401027	Белый	9016	5,00 x 7,50	5,00 x 7,50	4 / 1	4	84	GP4	276	1008
KMR 5/7,5-5,1	86401037	Желтый	1018	5,00 x 7,50	5,00 x 7,50	4 / 1	4	84	GP4	286	1008

Табличка для маркировки клемм KMR

Тип	Номер для заказа	Цвет	RAL аналогичный	Маркировка Размер * мм	Маркировочный Поверхность * мм	Количество Символ/Строки	Количество Стебли	Количество На Рама	Базовая панель	Программное обеспечение Тип	Кол. шт.
KMR 5/7,5-5,1	86401043	Оранжевый	2011	5,00 x 7,50	5,00 x 7,50	4 / 1	4	84	GP4	296	1008
KMR 5/10-5,1	86401013	Белый	9016	5,00 x 10,00	5,00 x 10,00	5 / 1	4	84	GP4	277	1008
KMR 5/15-5,1	86401015	Белый	9016	5,00 x 15,00	5,00 x 15,00	8 / 1	4	84	GP4	278	1008
KMR 5/10-5,1 FA	86401048	Белый	9016	5,00 x 10,00	5,00 x 10,00	5 / 1	4	84	GP4	487	1008
Полосы, расположенные с шагом 5—6 мм											
KMR 5/10-5...6	86401038	Белый	9016	4,00 x 10,00	4,00 x 10,00	5 / 1	4	88	GP4	35U	1400
Полосы, расположенные с шагом 6 мм											
KMR 6/10-6	86401020	Белый	9016	6,00 x 10,00	6,00 x 10,00	5 / 1	4	72	GP4	37	1000
KMR 6/15-6	86401024	Белый	9016	6,00 x 15,00	6,00 x 15,00	8 / 1	4	72	GP4	38	1000
Полосы, расположенные с шагом 6,1 мм											
KMR 6/10-6,1	86401021	Белый	9016	6,00 x 10,00	6,00 x 10,00	5 / 1	4	72	GP4	37A	1008
KMR 6/15-6,1	86401025	Белый	9016	6,00 x 15,00	6,00 x 15,00	8 / 1	4	72	GP4	38A	1008
Полосы, расположенные с шагом 6,7 мм											
KMR 6/15-6,7	86401028	Белый	9016	6,00 x 15,00	6,00 x 15,00	8 / 1	4	64	GP4	39	1700

* Задание размера маркировки/площади поверхности для нанесения маркировки осуществляется путем ввода ширины и длины

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Поликарбонат (PC)

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Температура/диапазон температур
-40 – 130 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

Класс горючести
V0

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Безгалогенная
DIN/VDE 0472, часть 815

Табличка для маркировки клемм KMR

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



При одиночном и рядном монтаже

СПОСОБ МОНТАЖА



Система защелкивания



Рядная система

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ



Плоттер



Лазер



Струйная печать

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.