


Тип ELS

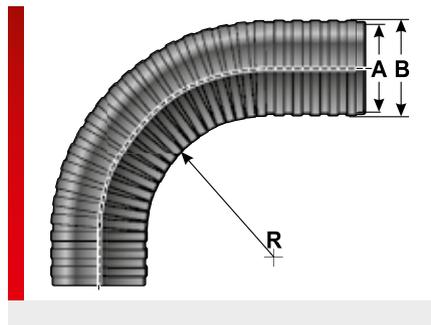

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Защитные шланги для проводов ELS изготавливаются из высококачественного пластифицированного поливинилхлорида; вделанная защитная навивка изготовлена из рессорной стали с оболочкой из пластмассы. Эти шланги рассчитаны на постоянный изгиб и очень высокие механические нагрузки.

Защитные шланги для проводов ELS без содержания силикона и кадмия приме-

няются преимущественно для защиты электрических проводов при изготовлении аппаратуры управления и в машиностроении и имеют следующие преимущества:

- высокая гибкость;
- чрезвычайно малый радиус изгиба;
- устойчивость формы;
- прочность на истирание и изгиб;
- непроницаемость для воздуха и жидкости.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	-25 – 80 °C, временно 100 °C
	Поливинилхлорид (PVC)
	Пружинная сталь
	В соответствии с UL94: V2, самозатухающий
	Основываясь на IEC EN 61386 Устойчивость к истиранию: > 1200 N
	RoHS

Тип	Номер для заказа	Цвет	А Ø мм	В Ø мм	Статический радиус мм	Динамический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол./уп. м
ELS 07 ¹⁾	83321050	Черный	7,00	10,00	8,00	20,00	7,0	100
Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу								
ELS 07	83321010	Серый	7,00	10,00	8,00	20,00	7,0	50
ELS 09 ²⁾	83321012	Серый	10,00	14,00	10,00	25,00	8,5	50
ELS 11	83321014	Серый	13,00	17,00	13,00	35,00	13,0	50
ELS 13 ²⁾	83321016	Серый	15,00	19,00	15,00	40,00	15,0	50
ELS 16 ²⁾	83321018	Серый	16,00	21,00	17,00	45,00	21,0	50
ELS 21	83321020	Серый	22,00	27,00	20,00	50,00	29,0	50
ELS 29	83321022	Серый	29,00	36,00	25,00	65,00	44,0	25
ELS 36	83321024	Серый	38,00	45,00	36,00	90,00	54,0	25
ELS 42 ¹⁾	83321026	Серый	44,00	52,00	38,00	95,00	72,0	25
Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу								
ELS 48	83321028	Серый	48,00	56,00	40,00	100,00	88,0	25

Изделие снято с производства!

²⁾ Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу