


Тип EW-LS

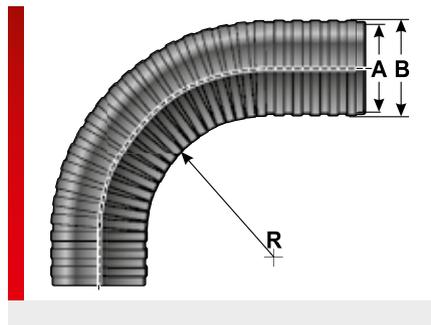

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Защитные шланги для проводов EW-LS изготавливаются из специально модифицированного полиэтилена. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия.

Защитные шланги для проводов EW-LS отличаются высокой гибкостью и отличной усталостной прочностью при изгибе.

Для малых механических нагрузок в машиностроении (например, для формирования кабельных жгутов на дверях распределительных шкафов) Продольный разрез позволяет легко проложить подготовленные к монтажу провода, а также облегчает ремонт существующих систем.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

-  -20 – 70 °C, кратковременно 90 °C
-  Модифицированный полиэтилен
-  В соответствии с UL94: HB
-  Основываясь на IEC EN 61386
Циклы: > 4000 ~



| Тип | Номер для заказа | Цвет | A Ø мм | B Ø мм | Статический радиус мм | Вес кг/100 м | Кол./уп. м |
|-------------------------------|------------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------------|------------|
| Стандартная гофрировка | | | | | | | |
| EW M25/P21-LS Murrflex, sw | 83101160 | Черный | 22,40 | 28,30 | 70,00 | 8,2 | 50 |
| EW-LS-M12/P9 | 83102412 | Серый | 9,80 | 13,00 | 40,00 | 2,4 | 50 |
| EW-LS-M16/P11 | 83102414 | Серый | 12,00 | 15,80 | 45,00 | 3,4 | 50 |
| EW-LS-M20/P16 | 83102416 | Серый | 15,80 | 21,00 | 55,00 | 5,4 | 50 |