


## Тип EW-PAE-LS

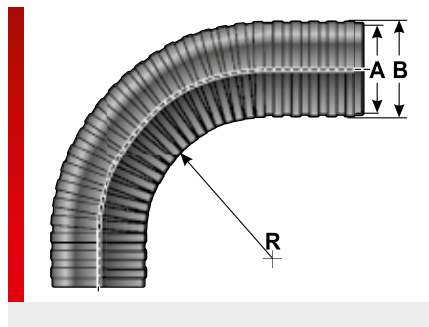


### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Защитные шланги для проводов EW-PAE-LS изготавливаются из специально модифицированного полиамида 12. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия. Эти шланги широко используются как в машиностроении, так и в автомобилестроении. Благодаря разрезной конструкции эти шланги отлично подходят для дополнительного монтажа, при ремонте или подключении готовых проводов.

Защитные шланги для проводов EW-PAE-LS имеют следующие преимущества:

- Высокая компрессионная стойкость
- Высокая гибкость
- Высокие и средние статические нагрузки
- возможность дополнительного монтажа.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

	-40 – 120 °C, кратковременно 150 °C
	Модифицированный полиамид PA 12
	В соответствии с UL94: HB
	Основываясь на IEC EN 61386 Циклы: > 5000000 ~
	
	
	
	

Тип	Номер для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Динамический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол./уп. м
<b>Стандартная гофрировка</b>								
EW-PAE-LS M20/P16 Murrflex, sw <sup>1)</sup>	83988298	Черный	15,50	20,80	36,00	70,00	5,5	50

<sup>1)</sup> Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу