


## Тип EW-PATM (с металлической оплеткой)

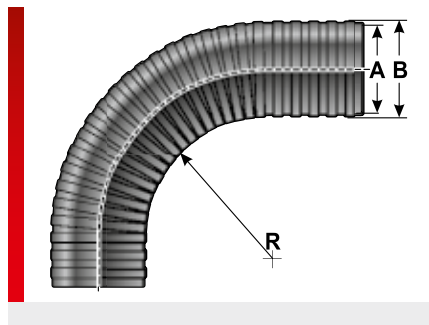

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Защитные шланги для проводов EW-PATM изготавливаются из специально модифицированного полиамида 6 и снабжены оплеткой из оцинкованной стальной проволоки. Эти материалы не содержат галогенов, фосфора и кадмия.

Защитные шланги для проводов EW-PATM отличаются высокой компрессионной стойкостью, надежной термической и механической защитой, отличными свойствами самозатухания и очень низким выделением дымовых газов.

Поэтому эти изделия можно использовать как на железнодорожном транспорте, так и для свободной прокладки в инженерных системах зданий и сооружений.

Для статического применения при средних и высоких механических нагрузках.

Спецификация:

- EN 45545-2 3х HL3

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

	-40 – 120 °C, кратковременно 160 °C
	В соответствии с UL94: V2, самозатухающий S4
	Основываясь на IEC EN 61386 Устойчивость к истиранию: > 1300 N
	Основываясь на IEC EN 61386 Циклы: > 1200 ~
	Основываясь на IEC EN 61386 Степень: 3
	Основываясь на IEC EN 61386 Прочность системы на вырывание винта: 500 N



Тип	Номер для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Вес кг/100 м	Кол./уп. м
EW-PATM-M25/P21	83142016	Черный	22,40	30,00	36,0	50
EW-PATM-M40/P36	83142020	Черный	36,00	44,50	50,0	25