


## Тип EWX-HY-LS (высокая гофрировка)

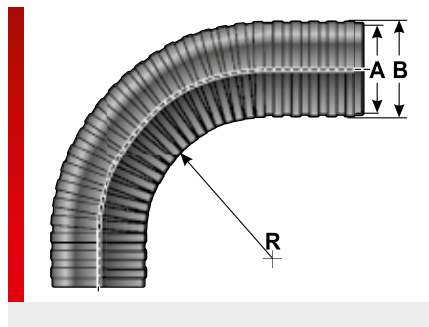

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Защитные шланги для проводов EWX-HY-LS изготавливаются из специально модифицированного термопластичного эластомера. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия. Благодаря отличной усталостной прочности эти изделия подходят для использования в робототехнике и подъемно-транспортных системах. Для монтажа готовых проводов, дополнительной установки или ремонта проводки. Для динамического применения при низких и средних механических нагрузках.

Защитные шланги для проводов EWX-HY-LS имеют увеличенную гофрировку и обеспечивают следующие преимущества:

- Очень высокая гибкость
- Отличная усталостная прочность при изгибе
- Уменьшенный износ
- Хорошая компрессионная стойкость
- возможность дополнительного монтажа.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

	-45 – 160 °C, кратковременно 180 °C
	термопластичный эластомер
	В соответствии с UL94: HB
	Основываясь на IEC EN 61386 Циклы: > 100000 ~



Тип	Номер для заказа	Цвет	А Ø мм	В Ø мм	Статический радиус мм	Динамический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол./уп. м
<b>Высокая гофрировка</b>								
EWX-HY-LS-M25/P21	83122258	Черный	19,80	28,10	49,00	104,00	11,5	50
EWX-HY-LS-M32/P29	83122260	Черный	24,10	34,50	57,00	117,00	17,5	25
EWX-HY-LS-M40/P36	83122262	Черный	29,70	42,10	71,00	146,00	22,0	25
EWX-HY-LS-M50/P48	83122264	Черный	38,00	54,10	87,00	167,00	30,4	25
EWX-HY-LS-56 Jumbo <sup>1)</sup>	83122278	Черный	52,00	68,00	95,00	220,00	45,0	25
EWX-HY-LS-70 Jumbo <sup>1)</sup>	83122282	Черный	64,00	80,00	115,00	235,00	63,0	25

<sup>1)</sup> Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу