


Тип EWX-PA-LS (высокая гофрировка)



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



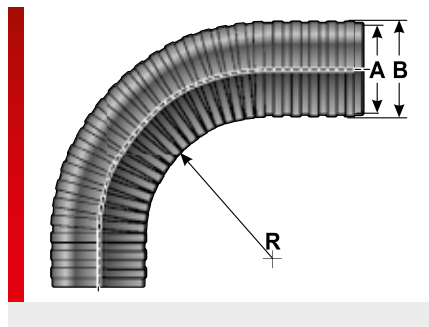

Защитные шланги для проводов EWX-PA-LS изготавливаются из специально модифицированного полиамида 6. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия.

Для монтажа готовых проводов, дополнительной установки или ремонта проводки. Для статического применения при экстремальных механических нагрузках.

Защитные шланги для проводов EWX-PA-LS имеют увеличенную гофрировку и обеспечивают следующие преимущества:

- Высокая гибкость
- Уменьшенный износ
- отличная компрессионная прочность.
- возможность дополнительного монтажа.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

-  -40 – 120 °C, кратковременно 160 °C
-  Модифицированный полиамид PA 6
-  В соответствии с UL94: HB
-  Основываясь на IEC EN 61386
Циклы: > 13000 ~



Тип	Номер для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол./уп. м
Высокая гофрировка							
EWX-PA-LS-M25/P21	83163058	Черный	19,80	28,10	49,00	10,5	50
EWX-PA-LS-M32/P29	83163060	Черный	24,10	34,50	57,00	12,7	25
EWX-PA-LS-M40/P36	83163062	Черный	29,70	42,10	71,00	20,5	25
EWX-PA-LS-M50/P48	83163064	Черный	38,00	54,10	87,00	23,0	25