




Тип EWX-PP (высокая гофрировка)

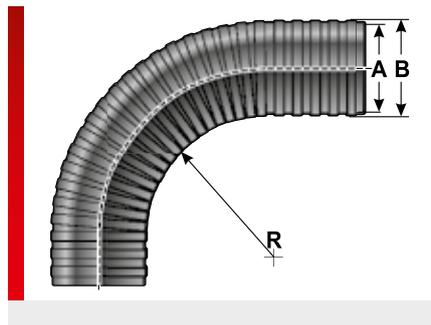

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Самозатухающие защитные шланги для проводов EWX-PP изготавливаются из специально модифицированного полипропилена. Этот материал не содержит фосфора и кадмия.

Защитные шланги для проводов EWX-PP отличаются высокой стойкостью к действию химических веществ, компрессионной стойкостью и ударной прочностью. Для статического и динамического применения при средних и высоких механических нагрузках.

Применение:

- производство промышленных установок
- Машиностроение
- Химические установки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 40 – 130 °C, кратковременно 150 °C
- Модифицированный полипропилен
- В соответствии с UL94: V2, самозатухающий
- Основываясь на IEC EN 61386
Устойчивость к истиранию: > 1500 N
- Основываясь на IEC EN 61386
Циклы: > 2000000 ~
- Основываясь на IEC EN 61386
Степень: 3



Тип	Номер для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Динамический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол./уп. м
Высокая гофрировка								
EWX-PP-M25/P21 ¹⁾	83202858	Черный	18,30	28,00	50,00	110,00	9,0	50
EWX-PP-M32/P29 ¹⁾	83202860	Черный	22,60	34,20	60,00	120,00	12,2	25
EWX-PP-M40/P36	83202862	Черный	28,40	42,00	70,00	150,00	14,0	25
EWX-PP-M50/P48 ¹⁾	83202864	Черный	37,00	53,80	90,00	170,00	22,5	25
EWX-PP-56 Jumbo ¹⁾	83202866	Черный	52,30	67,60	95,00	220,00	40,0	25
EWX-PP-70 Jumbo ¹⁾	83202868	Черный	63,90	80,50	115,00	235,00	55,0	25
EWX-PP-95 Jumbo ¹⁾	83202870	Черный	88,00	105,80	220,00	670,00	70,0	10

¹⁾ Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу