
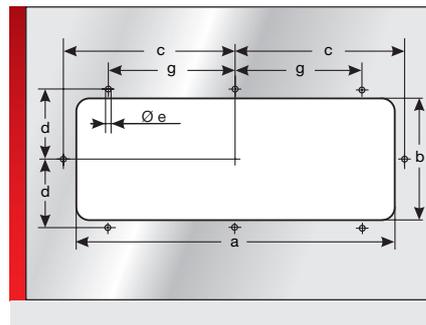
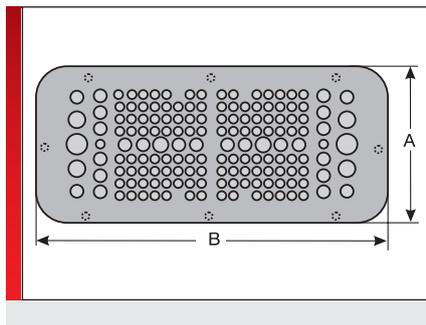


## cablequick® тип 149 (149x339 мм)

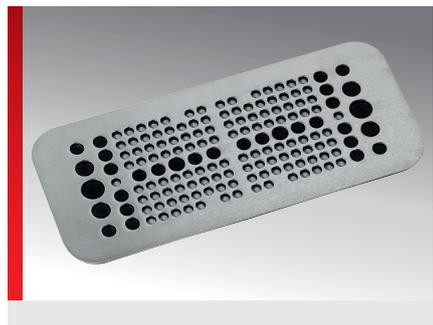

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Рациональный способ подключения без использования инструмента для клеммных коробок и распределительных шкафов для ввода исполнительных механизмов, сенсоров, контрольно-измерительных устройств, оптоэлектроники, пневматических линий и приводных устройств в корпус распределительного механизма. Плиты KDP из группы изделий 149 могут монтироваться непосредственно в стандартные отверстия шкафов Rittal. Вариант из нержавеющей стали особенно хорошо подходит для использования в

пищевой и химической промышленности. Благодаря встроенным болтам с винтовой нарезкой винты не видны снаружи. Набор для крепления входит в комплект поставки.

V4A: 1.4571  
АЛЮМИНИЙ: 3.3535  
СТАЛЬ: 1.0037  
Вырез Rittal 4

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

	NBR/EPDM Прокладка:
	IP 65
	-30 – 90 °C



Тип	№ для заказа	Цвет	Количество Вводы	Вводы Количество Ø mm	Кол./уп. шт.
KDP 149/158, алюминий	87663089	RAL 7035	158	126x 3,50 – 6,20	1
				24x 6,00 – 10,00	
				6x 8,00 – 12,00	
				2x 12,00 – 18,00	
KDP 149/56, алюминий	87663097	RAL 7035	56	36x 6,00 – 10,00	1
				8x 9,00 – 14,00	
				8x 14,00 – 18,00	
				4x 18,00 – 25,00	
KDP 149/78 ST <sup>1)</sup>	87663771	RAL 7035	78	30x 3,50 – 6,50	1
				40x 6,00 – 10,00	
				4x 11,00 – 16,00	
				2x 12,00 – 18,00	
KDP 149/56 V4A	87663086	Отшлифованный	56	36x 6,00 – 10,00	1
				8x 9,00 – 14,00	
				8x 14,00 – 18,00	
				4x 18,00 – 25,00	

## cablequick® тип 149 (149x339 мм)

Тип	№ для заказа	Цвет	Количество Вводы	Вводы Количество Ø mm	Кол./уп. шт.
KDP 149/158 V4A	87663068	Отшлифованный	158	126x 3,50 – 6,20 24x 6,00 – 10,00 6x 8,00 – 12,00 2x 12,00 – 18,00	1
¹) Без допуска UR					

### ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Тип	№ для заказа	A мм	B мм	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм	g мм
KDP 149/158, алюминий	87663089	149,00	339,00	303,00	115,00	161,50	66,50	5,00	120,00
KDP 149/56, алюминий	87663097	149,00	339,00	303,00	115,00	161,50	66,50	5,00	120,00
KDP 149/78 ST¹)	87663771	149,00	339,00	303,00	115,00	161,50	66,50	5,00	120,00
KDP 149/56 V4A	87663086	149,00	339,00	303,00	115,00	161,50	66,50	5,00	120,00
KDP 149/158 V4A	87663068	149,00	339,00	303,00	115,00	161,50	66,50	5,00	120,00
¹) Без допуска UR									

### СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



NBR/EPDM Прокладка:

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты  
IP 65



Температура/диапазон температур  
-30 – 90 °C

### ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Допуск CSA



Допуск UR

### СООТВЕТСТВИЕ



RoHS (директива EC 202/95/EG)