
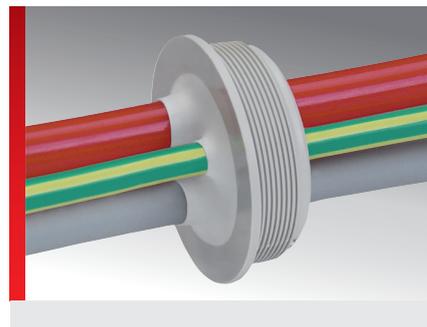


Мембрана кабельных вводов тип KDM

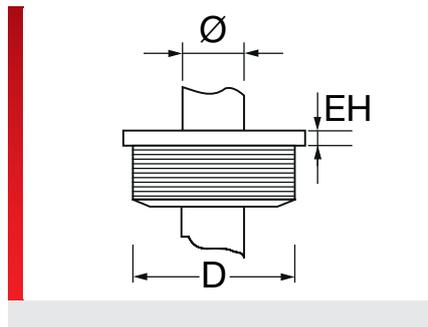

Мембрана кабельных вводов KDM

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

KDM представляет собой кабельный ввод для проводов без штекерных соединителей. Различные размеры подходят для метрических отверстий от M16 до M32.

- Простой монтаж без использования инструмента
- Высокий уровень герметичности IP66

- Гибкий диапазон диаметров (возможность прокладки нескольких проводов)
- Подходит для стандартных отверстий от M16 до M32

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Корпус: полиэтилен Прокладка: TPE
	IP 66 При толщине листовой стали более 2,0 мм IP 65 При толщине листовой стали 1,5—2,0 мм
	-40 – 80 °C
	RoHS

Тип	№ для заказа	Цвет	Для Ø мм	EH мм	D мм	Кол./уп. шт.
KDM M16	87401010	Серый	1 – 9	1,50	16,20	50
KDM M20	87401012	Серый	1 – 13	1,50	20,40	50
KDM M25	87401014	Серый	1 – 18	1,50	25,40	50
KDM M32	87401016	Серый	1 – 25	1,50	32,50	50

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

 Корпус: полиэтилен
Прокладка: TPE

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 **Степень защиты**
IP 66 При толщине листовой стали более 2,0 мм
IP 65 При толщине листовой стали 1,5—2,0 мм

 **Температура/диапазон температур**
-40 – 80 °C

СООТВЕТСТВИЕ

 **RoHS (директива EC 202/95/EG)**