



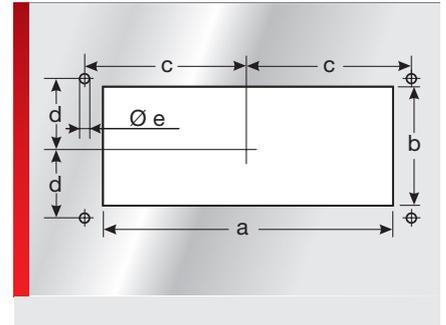

Панель с кабельными вводами из пластмассы тип KDP/F 24

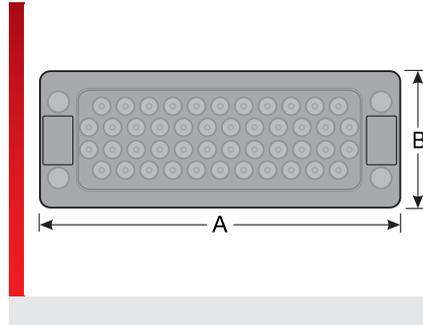

Плита с кабельными вводами KDP из пластмассы, прямоугольная

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Плита с кабельными вводами типа KDP/F 24 представляет собой систему ввода и крепления электрических проводов и шлангов для подачи сжатого воздуха, которые используются в производстве распределительных шкафов и промышленных установок, а также в машиностроении. Везде, где нужен быстрый монтаж без повреждения кабелей с высокой плотностью, применяются панели с кабельными вводами.

- Значительная экономия времени при монтаже
- Высокая плотность прокладки
- Большой диапазон диаметров проводов
- Возможность прокладки нескольких проводов через один ввод
- Плоская конструкция

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Рама: Полипропилен (PP)
Прокладка: TPE
- 30 – 70 °C
- IP 65
- HB

LABS RoHS

Тип	№ для заказа	Цвет	Количество Вводы	Вводы Количество/диаметр, мм	Кол./уп. шт.
KDP/F 24-14	87302010	Черный	14	6x Макс. 9,00	1
				4x Макс. 11,00	
				4x Макс. 18,00	
KDP/F 24-14	87302011	Черный	14	6x Макс. 9,00	100
				4x Макс. 11,00	
				4x Макс. 18,00	
KDP/F 24-22	87302020	Черный	22	16x Макс. 9,00	1
				4x Макс. 11,00	
				2x Макс. 15,00	
KDP/F 24-22	87302021	Черный	22	16x Макс. 9,00	100
				4x Макс. 11,00	
				2x Макс. 15,00	
KDP/F 24-28	87302040	Черный	28	28x Макс. 9,00	1
KDP/F 24-28	87302041	Черный	28	28x Макс. 9,00	100
KDP/F 24-46	87302050	Черный	46	46x Макс. 6,50	1
KDP/F 24-46	87302051	Черный	46	46x Макс. 6,50	100
KDP/F 24-multi	87302030	Черный	3	3x Макс. 27,00	1
KDP/F 24-multi	87302031	Черный	3	3x Макс. 27,00	100

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Тип	№ для заказа	Монтажная высота мм	A мм	B мм	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм
KDP/F 24-14	87302010	10,00	148,00	60,00	112,00	36,00	65,00	16,00	5,50

Панель с кабельными вводами из пластмассы тип KDP/F 24

Тип	№ для заказа	Монтажная высота мм	A мм	B мм	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм
KDP/F 24-14	87302011	10,00	148,00	60,00	112,00	36,00	65,00	16,00	5,50
KDP/F 24-22	87302020	10,00	148,00	60,00	112,00	36,00	65,00	16,00	5,50
KDP/F 24-22	87302021	10,00	148,00	60,00	112,00	36,00	65,00	16,00	5,50
KDP/F 24-28	87302040	10,00	148,00	60,00	112,00	36,00	65,00	16,00	5,50
KDP/F 24-28	87302041	10,00	148,00	60,00	112,00	36,00	65,00	16,00	5,50
KDP/F 24-46	87302050	10,00	148,00	60,00	112,00	36,00	65,00	16,00	5,50
KDP/F 24-46	87302051	10,00	148,00	60,00	112,00	36,00	65,00	16,00	5,50
KDP/F 24-multi	87302030	10,00	148,00	60,00	112,00	36,00	65,00	16,00	5,50
KDP/F 24-multi	87302031	10,00	148,00	60,00	112,00	36,00	65,00	16,00	5,50

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Рама: Полипропилен (PP)
Прокладка: TPE

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур
-30 – 70 °C

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты
IP 65

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести
HВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Не содержит веществ, препятствующих нанесению лаковых покрытий



Устойчивы к УФ-излучению

СООТВЕТСТВИЕ



RoHS (директива EC 202/95/EG)



Сделано в Германии