




Тип WKK-EX (конструкция из пластмассы)

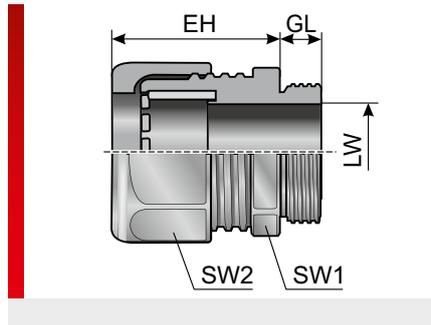

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Резьбовые кабельные соединения WKK-Ex изготавливаются из специального модифицированного полиамида, а фасонное уплотнение из NBR. Эти материалы не содержат галогенов, фосфора и кадмия.

Резьбовые кабельные соединения WKK-Ex имеют следующие преимущества:

- Удобство монтажа
- Разрешенный к употреблению во взрывоопасных зонах
- Широкий диапазон зажима

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	-20–85°C
	Резьбовое соединение: Модифицированный полиамид PA 6.6 Фасонное уплотнение: Пербунан (NBR)
	В соответствии с UL94: V0, самозатухающий
	IP 68 с дополнительным уплотнительным кольцом типа OR до 10 бар



Тип	Номер для заказа	Цвет	Соединительная резьба	Диапазон зажима (LW) мм	EH мм	GL мм	SW 1/2 мм	Кол./уп. шт.
WKK/EX M12x1,5 3-6,5	84101352	Черный	M12x1,5	3,0–6,5	15,00	15,00	15,0	50
WKK/EX M16x1,5 4-8	84101354	Черный	M16x1,5	4,0–8,0	22,00	15,00	19,0	50
WKK/EX M16x1,5 5-10	84101356	Черный	M16x1,5	5,0–10,0	25,00	15,00	22,0	50
WKK/EX M20x1,5 6-12	84101358	Черный	M20x1,5	6,0–12,0	27,00	15,00	24,0	50
WKK/EX M20x1,5 10-14	84101360	Черный	M20x1,5	10,0–14,0	28,00	15,00	27,0	50
WKK/EX M25x1,5 13-18	84101362	Черный	M25x1,5	13,0–18,0	31,00	15,00	33,0	50
WKK/EX M32x1,5 18-25	84101364	Черный	M32x1,5	18,0–25,0	39,00	15,00	42,0	25
WKK/EX M40x1,5 22-32	84101366	Черный	M40x1,5	22,0–32,0	48,00	18,00	53,0	10
WKK/EX M50x1,5 32-38	84101368	Черный	M50x1,5	32,0–38,0	49,00	18,00	60,0	5
WKK/EX M63x1,5 37-44	84101370	Черный	M63x1,5	37,0–44,0	49,00	18,00	65,0/68,0	5