
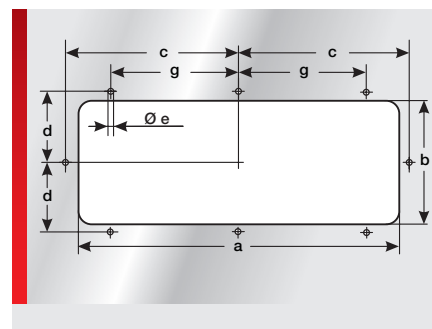
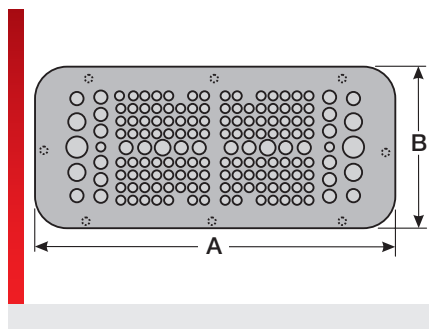


cablequick® FDA тип 149 (149x339 мм)

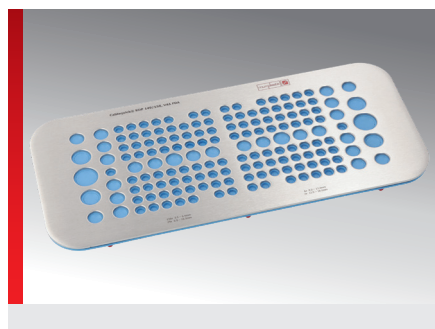

Плита с кабельными вводами KDP из металла, cablequick®

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Рациональный способ подключения без использования инструмента для клеммных коробок и распределительных шкафов для ввода исполнительных механизмов, сенсоров, контрольно-измерительных устройств, оптоэлектроники, пневматических линий и приводных устройств в корпус распределительного механизма. KDP из группы продукции 149 может устанавливаться непосредственно в стандартные вырезы корпусов Rittal.

Версия FDA из нержавеющей стали особенно подходит для использования в пищевой и фармацевтической промышленности. Благодаря встроенным болтам с винтовой нарезкой винты не видны снаружи. Набор для крепления входит в комплект поставки.

- V4A: 1.4571
- Соответствует FDA
- Вырез Rittal 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Уплотнение: EPDM
	-30 – 90 °C
	IP65

Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	Количество Вводы	Вводы Количество Ø мм	Кол. шт.
cablequick ® KDP 149/158, V4A FDA	87663951	Отшлифованный	158	126x 3,50 – 6,50	1
				24x 6,00 – 10,00	
				6x 8,00 – 12,00	
				2x 12,00 – 18,00	
cablequick ® KDP 149/56, V4A FDA	87663960	Отшлифованный	56	36x 6,00 – 10,00	1
				8x 9,00 – 14,00	
				8x 14,00 – 18,00	
				4x 18,00 – 25,00	

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Вид изделий	Номер для заказа	A мм	B мм	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм
cablequick ® KDP 149/158, V4A FDA	87663951	339,00	149,00	303,00	115,00	161,50	66,50	5,00
cablequick ® KDP 149/56, V4A FDA	87663960	339,00	149,00	303,00	115,00	120,00	66,50	4,50

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ


Материал
Уплотнение: EPDM

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Температура/диапазон температур
-30 – 90 °C

cablequick® FDA тип 149 (149x339 мм)

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

 **Степень защиты**
IP65

СООТВЕТСТВИЕ

 **RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)**

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

 **Соответствие FDA**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 **Сделано в Швейцарии**

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного усовершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_127341~20230620~891587~kdh_kdp_m_fda_149_339